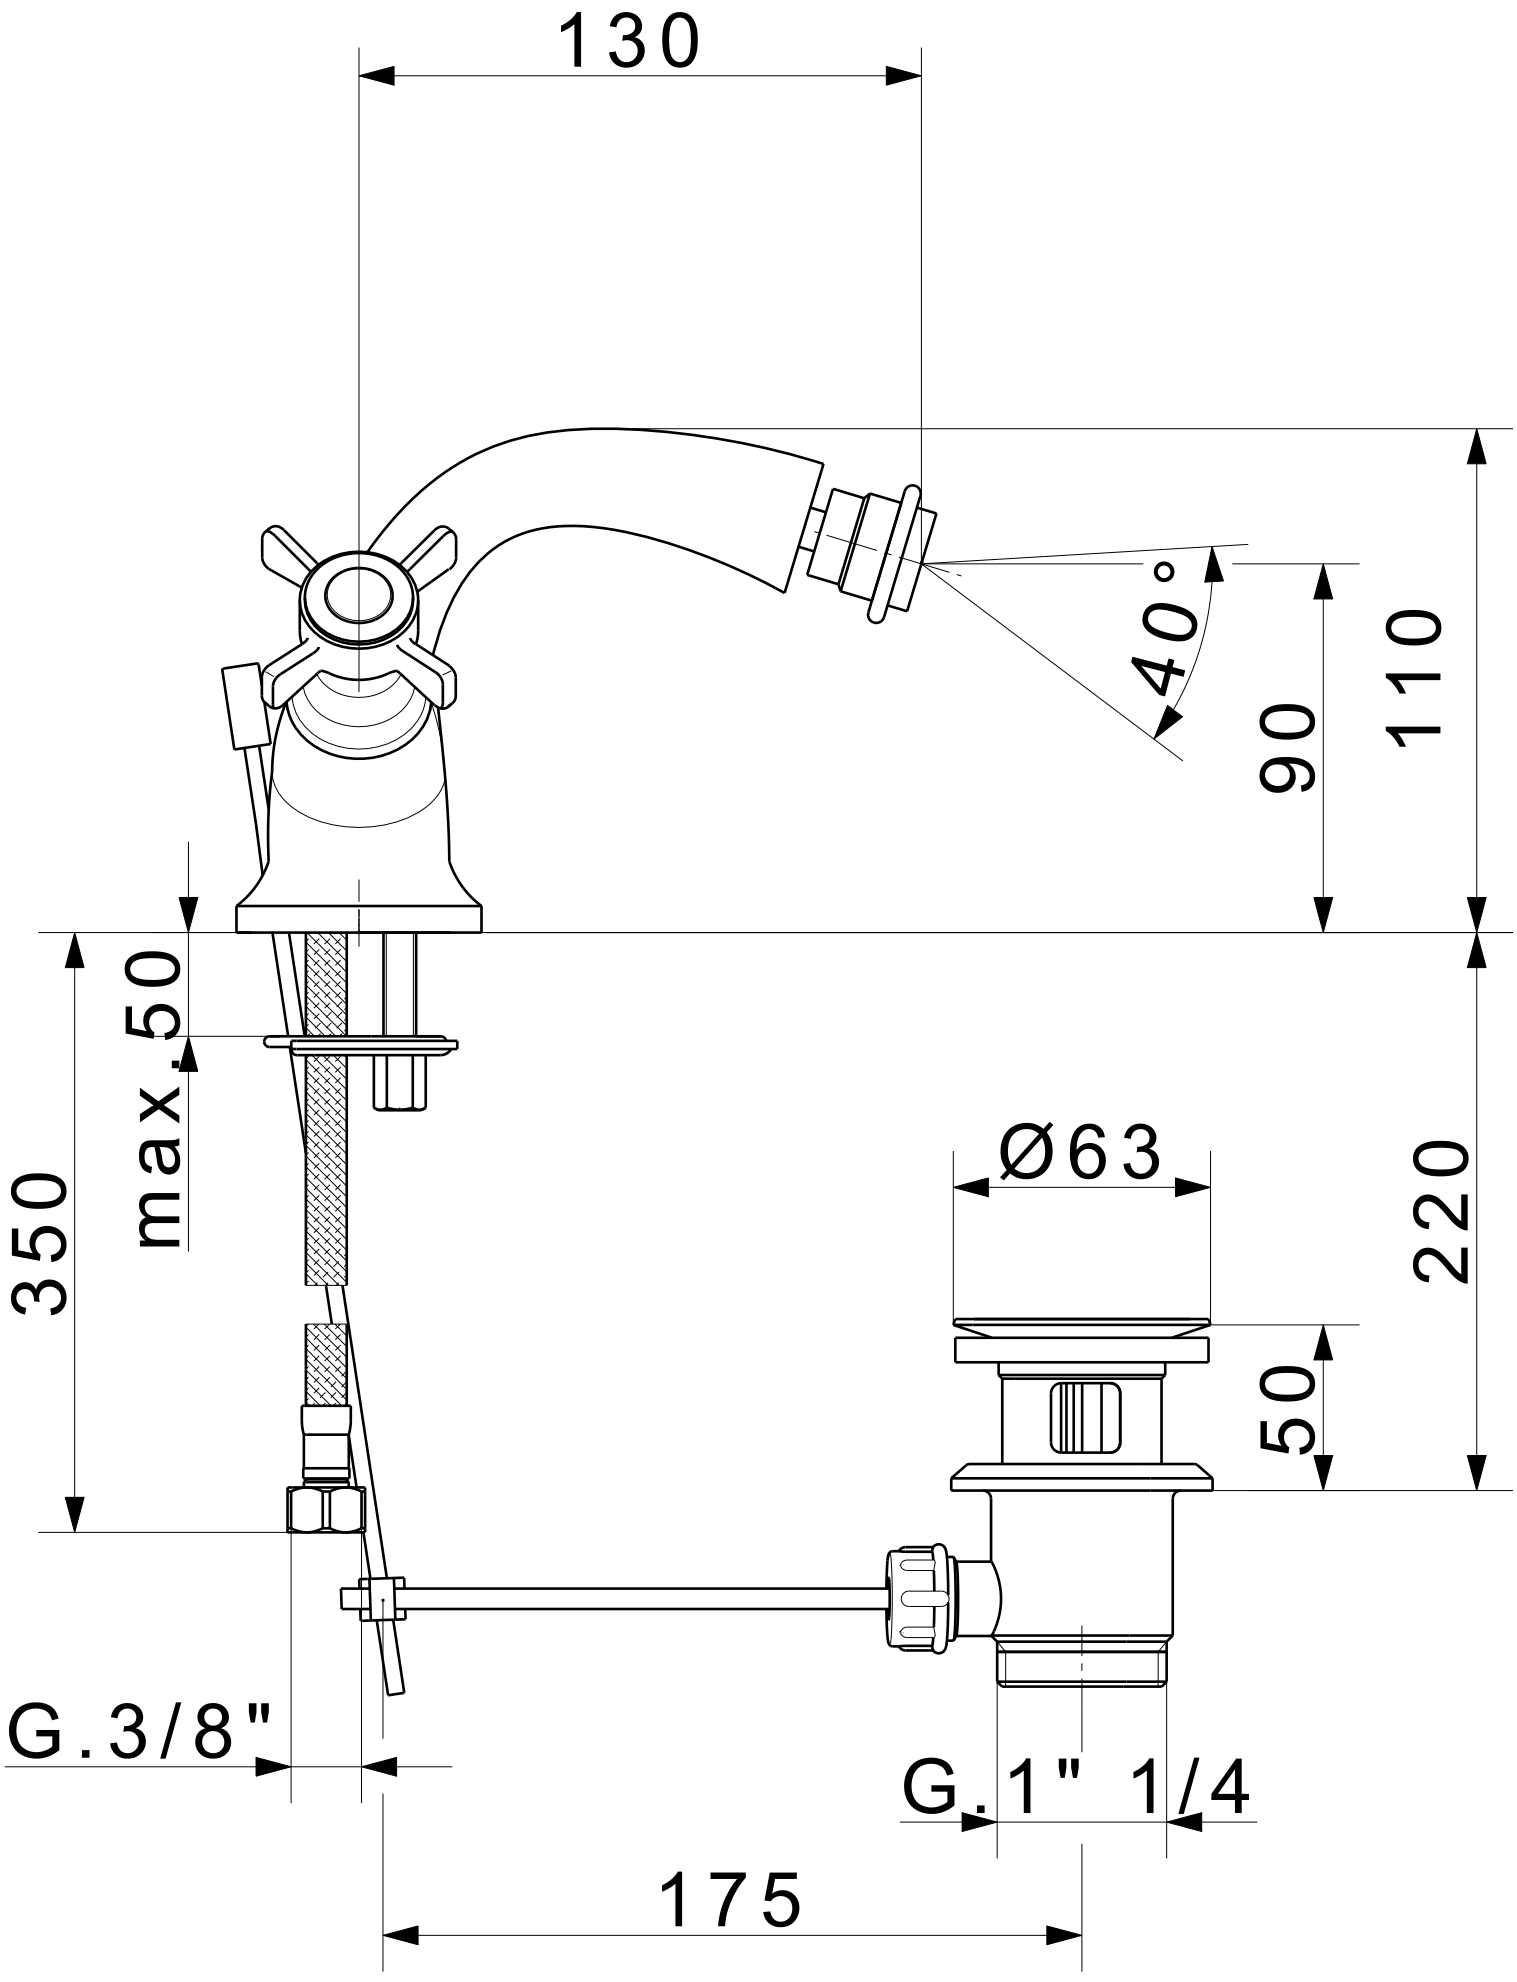
130
40°
90
110
max.50
350
Ø63
220
50
G.3/8"
G.1" 1/4
175